arteck

Créateur Français d'espace à vivre

Descriptif technique

COLLECTION SOUND

DÉHOUSSABLE

LARGE COLORIS DE TISSUS

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** NF EN ISO 354

NORME EUROCLASSE NF EN 13 501 / B-S2, d0

Descriptif technique

Composition

L'ensemble des solutions de la gamme **SOUND** sont composées :

- d'une **structure aluminium** épaisseur 30 ou 60 mm,
- d'une **fibre de rPET acoustique é**paisseur 30 ou 60 mm.
- le tout recouvert d'une **housse textile** non feu M1, 100%Polyester labellisée Trevira Cs / OEKO-TEX, Ecolabel EU en King Flex, Roccia, tissu imprimable ou équivalent. Cette housse tissu est tendue à l'aide d'un jonc caoutchouc ou d'une fermeture éclair permettant une tension parfaite. Elle est déhoussable et lavable en machine à 60°.

La fibre de rPET est conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, thermo-liés. Elle ne contient aucune substance toxique. Sa densité pour l'épaisseur 30mm est de 40 kg/m³ et 1.2 kg/m², pour l'épaisseur 60mm, 40 kg/m³ et 2.4 kg/m². Elle est résistante aux chocs avec mémoire de forme.

Descriptif technique

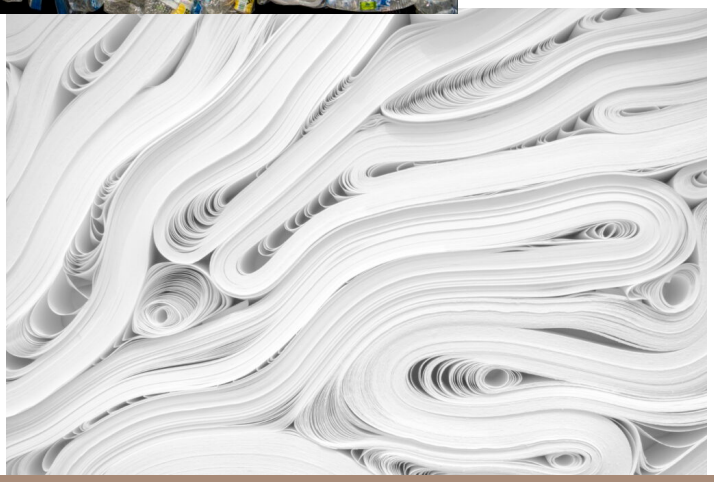

DÉHOUSSABLE

LARGE COLORIS DE TISSUS

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** NF EN ISO 354

NORME EUROCLASSE NF EN 13 501 / B-S2, d0

Ecologie et rPET

La fibre rPET, provient de la collecte et du traitement des bouteilles en PET. La fibre de polyester est obtenue après un procédé de thermo-reliure.

- Elle permet de donner une nouvelle vie aux emballages PET usés.
- Sa fabrication réduit les émissions de CO2
- La production de rPET économise jusqu'à 60% d'énergie

Avec la collection SOUND, Arteck a été pionnier dans l'utilisation de la fibre rPET en 2009 avec ses premiers panneaux acoustiques en matériau recyclé et recyclable à 100%.

> Quantité de bouteilles recyclées

100 bouteilles plastiques recyclées permettent de fabriquer 1m² de fibre acoustique rPET de 60 mm d'épaisseur.

> Durabilité et résistance de la rPET

Résistante aux chocs, antifongique, imputrescible, ne se tasse pas, ne se déforme pas en cas d'impact, la rPET offre une grande durabilité et une grande résistance.

Descriptif technique

Performances

> Hydrophobe
Résistante à l'humidité, déperlante, la fibre de rPET ne retient pas l'eau.

> Qualité de l'air COV
(très faibles émissions), classement A+

> Certifications environnementales
IAC Gold (Indoor Air Comfort) / LEED & BREEM

> Norme Feu Euroclasse : EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009
Classement de réaction au feu M1 ou B-s2, d0 selon la norme EN 13501-1 : 2009, norme ISO 11925-2 : 2002 et norme EN 13823 : 2002.

> Performances acoustiques
Conforme à la norme (NF EN ISO 354 : 2004).

> Coefficient d'absorption acoustique
Variant de 0.59 à 1.00 αs , pour les fréquences allant de 250 à 4000 Hz, indice d'absorption 1.00 αw classe A.

Descriptif technique

Caractéristiques

> Finition :

Produit recouvert d'une housse textile non feu M1, 100% polyester labellisée Trevira Cs, OEKO-TEX, Ecolabel EU en King Flex, Roccia, tissu imprimable ou équivalent. Cette housse tissu est tendue à l'aide d'un jonc caoutchouc ou d'une fermeture éclair permettant une tension parfaite. Elle est déhoussable et lavable en machine à 60°.

> Dimensions :

Standard ou sur-mesure.

> Mode de fixation pour application suspendue horizontale ou verticale

A l'aide d'un kit de suspension par câbles inox, réglables en hauteur avec blocage automatique.

> Mode de fixation pour application murale

A l'aide d'un kit de fixation par équerres ou aimants.

> Coloris :

Selon le nuancier ARTECK, plus de 100 coloris de tissus disponibles.

> Option :

Possibilité d'imprimer sur tissu, avec le visuel de votre choix ou visuel à sélectionner dans notre librairie d'une centaine d'images disponibles dans **votre accès pro** :

> Entretien & désinfection virus :

Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide les projections avant qu'elles ne pénètrent. Dans le cas de taches incrustées, utilisez des nettoyants pour tissus ou lingettes Ultra Grime Pro.
Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

arteck

Créateur Français d'espace à vivre

Agent Commercial
Mathieu POULAIN
+33 (0)6 81 04 39 54
info@map-consulting.fr

Agent Commercial
Agathe WILBERT
+ 33 (0)7 87 81 01 95
agathew@gatagencement.fr

Commercial
Henri CHAREYRE
+ 33 (0)6 04 59 45 49
hchareyre@arteck-design.fr

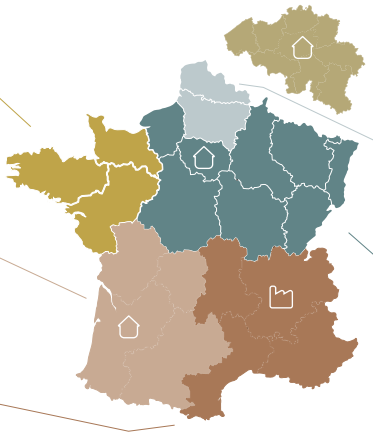

Agent commercial
Belgique et Luxembourg
Herman PEETERS
+32 2 852 79 88
info@creativproject.eu
patricia@creativproject.eu

Agent commercial
Thierry BROUTEELE
+ 33 (0)7 67 04 38 68
thierry.byval@gmail.com

Directeur Commercial
Joktan COURBIS
+ 33 (0)6 04 59 10 95
jcourbis@arteck-design.fr

Assistante Commerciale
Nancy COURBIS
+33 (0)4 72 08 58 70
ncourbis@arteck-design.fr

Commercial Sédentaire
Nicolas DIDIER
+33 (0)4 72 08 58 70
ndidier@arteck-design.fr

Technicien Bureau d'études et Préconisations
Wilfried RUSSIER
+33 (0)6 74 64 50 85
wrussier@arteck-design.fr

Showroom Paris
Visite sur rdv
115 rue Réaumur
75002 Paris
+33 (0)6 04 59 10 95

Showroom Bordeaux
Visite sur rdv
57 route de Landotte
Cellule 10
33450 Izon
+33 (0)7 87 81 01 95

Showroom Lyon
Siège Social
Visite sur rdv
ZAC des Folliouses
Rue des Monts d'Or
01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70

Showroom Belgique
Visite sur rdv
Beekstraat, 41
1860 Meise
+32 2 852 79 88

ZAC des Folliouses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70 / contact@arteck-design.fr / **https://www.arteck-design.fr**