



Nom du produit : TABLOSOUND

Produit : Baffle acoustique

Détail produit : Tableau composé d'une structure aluminium épaisseur 30 mm, et d'une mousse acoustique de 30 mm non feu M1 et non feu selon norme Euroclasse B-s1, d0. Mousse polyester conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques. Mousse de densité 40kg, classée non feu selon norme EN13501-1 : 2009, norme Iso 11925-2 : 2002 et norme EN13823 : 2002.

Dimensions : Dimensions standard (Se rapporter aux tarifs) ou sur-mesure.

Fixation & pied : Plot de fixation magnétique. *

Coloris : Selon nuancier Espace cloison.

Option : Possibilité de fixation par équerre métalliques sur demandes.
Possibilité d'imprimer l'image de votre choix sur tissu.

Emballage : Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.




Caractéristiques acoustiques :

Test acoustique réalisés avec le laboratoire : CSTB

Nombre d'éléments testés : 4

Dimensions testées : 1000 mm x 2000 mm

F(Hz)	A (m ²)	T de la salle vide (S)	T de la salle avec matériaux (S)	α_s	α_p
100	0,17	18,37	14,88	0,09	0,10
125	0,20	17,10	14,34	0,10	
160	0,25	14,25	11,56	0,13	
200	0,40	13,22	9,79	0,20	0,25
250	0,46	13,14	8,97	0,23	
315	0,62	12,09	7,46	0,31	0,50
400	0,79	11,73	6,51	0,40	
500	1,05	10,39	5,39	0,53	
630	1,30	10,56	4,85	0,65	0,90
800	1,52	9,56	4,23	0,76	
1000	1,82	8,80	3,76	0,91	
1250	2,01	7,77	3,41	1,01	1,00
1600	2,08	6,77	3,17	1,04	
2000	2,03	5,72	2,93	1,02	
2500	1,83	4,79	2,76	0,92	0,85
3150	1,65	3,99	2,53	0,83	
4000	1,73	3,25	2,28	0,87	
5000	1,75	2,64	1,97	0,88	

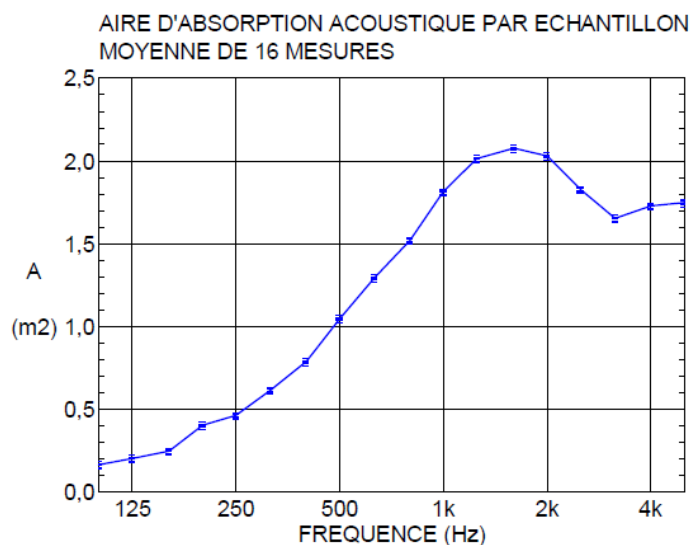

* Détail fixation :

