


Montage pieds Standards (SE) et sur roulettes (SER).

\\ Pieds Standards (SE) :



1
Vissez le vérin de réglage dans l'insert prévu à cet effet.

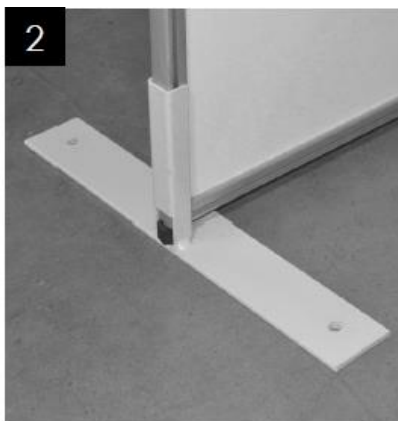


2
Glissez la cloison dans le profil du pied et réglez le vérin de réglage afin d'ajuster les différences de niveau qui peuvent apparaître si il y a plusieurs cloisons.



3
Vissez la vis que vous apercevez sur la photo ci-dessus.

\\ Pieds sur roulettes (SER) :

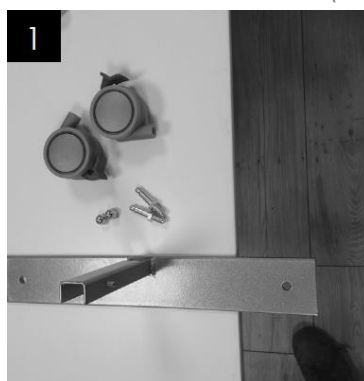


1
Préparez les éléments d'assemblage.


- 1 Pied
- 2 Roulettes
- 2 Axes de roulettes
- 2 Ecrus



2
Fixez les axes des roulettes au pied avec les écrous.

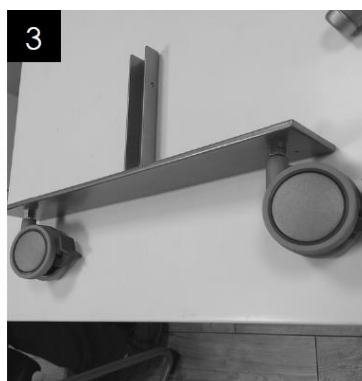

3
Clipser les roulettes sur les axes.

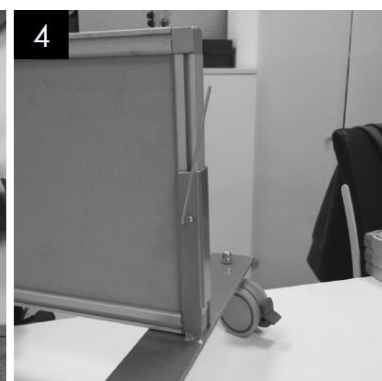

4
Glissez la cloison dans le profil du pied et visser la vis latérale pour fixer la cloison.